



Monteringsinstruktion för Solpanel

Page 2.
 Page 3.
 Page 4.



Assembly instructions for Solar Panel



Steg 1 - Montera ihop Solpanelen med fästet

Lossa fästspröven som sitter på långsidan av Solpanelens ram, tryck ner Solpanelen i fästet och fixera med spröven.



Steg 2 - Montera Solpanelen på tunnan

(Foderautomaterna från Nordic Gamekeeper är förbereda för montering av Solpanel)

- Lossa skruvarna som sitter på tunnan med hjälp av verktyg.
- Placera Solpanels fästet över hålen, tryck dit skruvarna med brickan.
- På insidan av tunnan skruva dit bricka, mutter och dra åt skruvarna.



Obs! Tänk på att hålla handen under skruvarna för att fånga upp mutter och brickor.

Steg 3 - Dra kabeln till FeedCon

För Solpanelens kabeln genom försprövningarna (2 st) in till FeedCon i batterihuset.

Obs! Dra åt försprövningarna efter att kabeln är på plats.



Steg 4 - Anslut Solpanels kabeln till FeedCon

Lossa FeedCon från sitt fäste i tunnan, ta loss plinten från baksidan av FeedCon enheten.

Anslut kablarna till ingångarna + och - i plinten på Solpanels ingångarna. När kablarna är anslutna tryck plinten tillbaka in i FeedCon.



Tips!

Placera automaten så att Solpanelen är riktad mot söder för längst laddning under dagen.



Step 1 - Assemble the Solar Panel with the bracket

Loosen the mounting screw located on the long side of the solar panel frame, press the Solar Panel into the bracket and fix with the screw.



Step 2 - Mount the Solar Panel on the container

(The feeders from Nordic Gamekeeper are prepared for assembly by Solar Panel)

- Loosen the screws on the container by using tools.
- Place the Solar Panel bracket over the holes, mount the screws with the washer.
- On the inside of the barrel, screw in the nut with the washers and tighten the screws.



Note! Remember to hold your hand under the screws to catch the nut and washers.

Step 3 - Route the cable to the FeedCon


Route the Solar Panel cable through the cable glands (2 pcs) into the FeedCon in the battery housing.



Note! Tighten the cable glands after the cable is in place.

Step 4 - Connect the Solar Panel cable to the FeedCon

Release the FeedCon from its holder in the barrel, remove the terminal block from the back of the FeedCon unit.

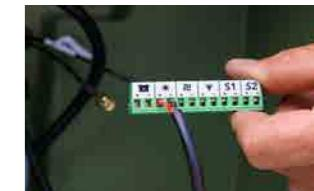

Connect the cables to the inputs + and - in the terminal on the Solar Panels inputs. When the cables are connected, push the terminal back into the FeedCon.

Tip!

Position the machine so that the Solar Panel is facing south for the longest charge during the day.



Montageanleitung Solarzelle

Page 1.
Page 2.



Schritt 1 - Montage der Solarzelle an der Halterung

Lösen Sie die Montageschraube an der Langseite der Solarzelle, drücken Sie die Solarzelle in die Halterung und verschrauben Sie danach Halterung und Solarzelle.



Schritt 2 - Montage der Solarzelle am Automaten

(Alle Automaten von Nordic Gamekeeper sind für die Montage einer Solarzelle vorbereitet)

- Entfernen Sie die Schrauben am Automaten mit geeignetem Werkzeug.
- Plazieren Sie die Halterung über die Löcher im Automaten und fixieren Sie diese mit Schraube und Unterlegscheibe.
- Setzen Sie von innen Mutter und Unterlegscheibe auf die Schrauben und ziehen diese dann mit geeignetem Werkzeug fest.



Achtung! Beim Lösen der Schrauben bitte von innen mit der Hand Mutter und Unterlegscheibe auffangen!

Schritt 3 - Kabelführung zur FeedCon-Steuerbox

Führen Sie das Anschlusskabel der Solarzelle durch die zwei Verschraubungen zur FeedCon-Einheit im Batteriefach. (Beim CF125 nur eine Verschraubung!)

Achtung! Drehen Sie die Verschraubungen fest, sobald das Kabel gezogen ist.



Schritt 4 - Anschluss der Solarzelle an der FeedCon-Steuerbox

Entfernen Sie die FeedCon-Steuerbox von der Befestigung im Automaten, lösen Sie die Steckleiste von der Unterseite der Box.

Verschrauben Sie das Anschlusskabel an der + bzw. - Solarzellen-Buchse der Steckleiste. Sobald Sie das Kabel angeschlossen haben, können Sie die Steckleiste wieder in die FeedCon-Steuerbox stecken.



Tipp!


Richten Sie Ihren Futterautomaten so aus, dass die Solarzelle nach Süden zeigt. Somit maximieren Sie das Nachladen der Batterie.



NORDIC
GAMEKEEPER

- INNOVATING WILDLIFE MANAGEMENT -

Instructions de montage pour le panneau solaire

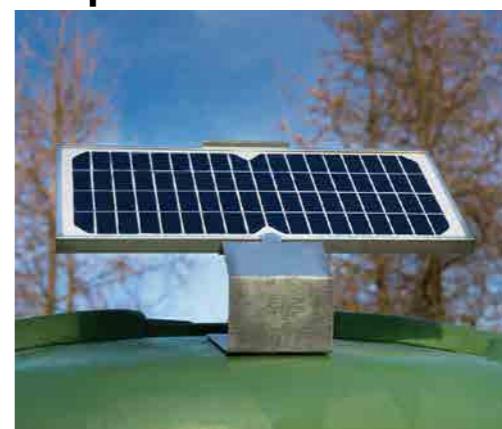

Point 1 - Assemblez le panneau solaire sur son support

Desserrez la vis de montage située sur le côté du cadre du panneau solaire, glissez le panneau solaire dans le support et fixez-le avec la vis.



Point 2 - Monter le panneau solaire sur la cuve

(Les agrainoirs de Nordic Gamekeeper sont préparées pour l'assemblage du panneau solaire)

- Desserrez les vis sur le conteneur à l'aide d'outils.
- Placez le support du panneau solaire sur les trous, montez les vis avec la rondelle.
- A l'intérieur de la cuve, vissez les écrous avec les rondelles et serrez les vis.


Noter ! N'oubliez pas de placer votre main sous les vis pour attraper les écrous et rondelles.



Point 3 - Chemin de câble vers le boîtier FeedCon

Acheminez le câble du panneau solaire à travers les presse-étoupes (2 pièces) jusqu'au boîtier FeedCon situé dans le local batterie.

Noter ! Serrez le presse-étoupe une fois le câble en place.



Point 4 - Connectez le câble du panneau solaire au boîtier FeedCon

Libérez le boîtier FeedCon de son support dans la cuve, retirez le bornier de l'unité FeedCon.

Connectez les câbles aux entrées + et - sur la borne panneau solaire entrée. Lorsque les câbles sont connectés, repoussez le bornier dans le boîtier FeedCon.

Conseil !

Positionnez l'agrainoir de manière à ce que le panneau solaire soit orienté vers le sud pour optimiser la charge durant la journée.



NORDIC
GAMEKEEPER

- INNOVATING WILDLIFE MANAGEMENT -